


PŮDORYS DVORNÍ ČÁSTI - povrch hřiště

M 1:100

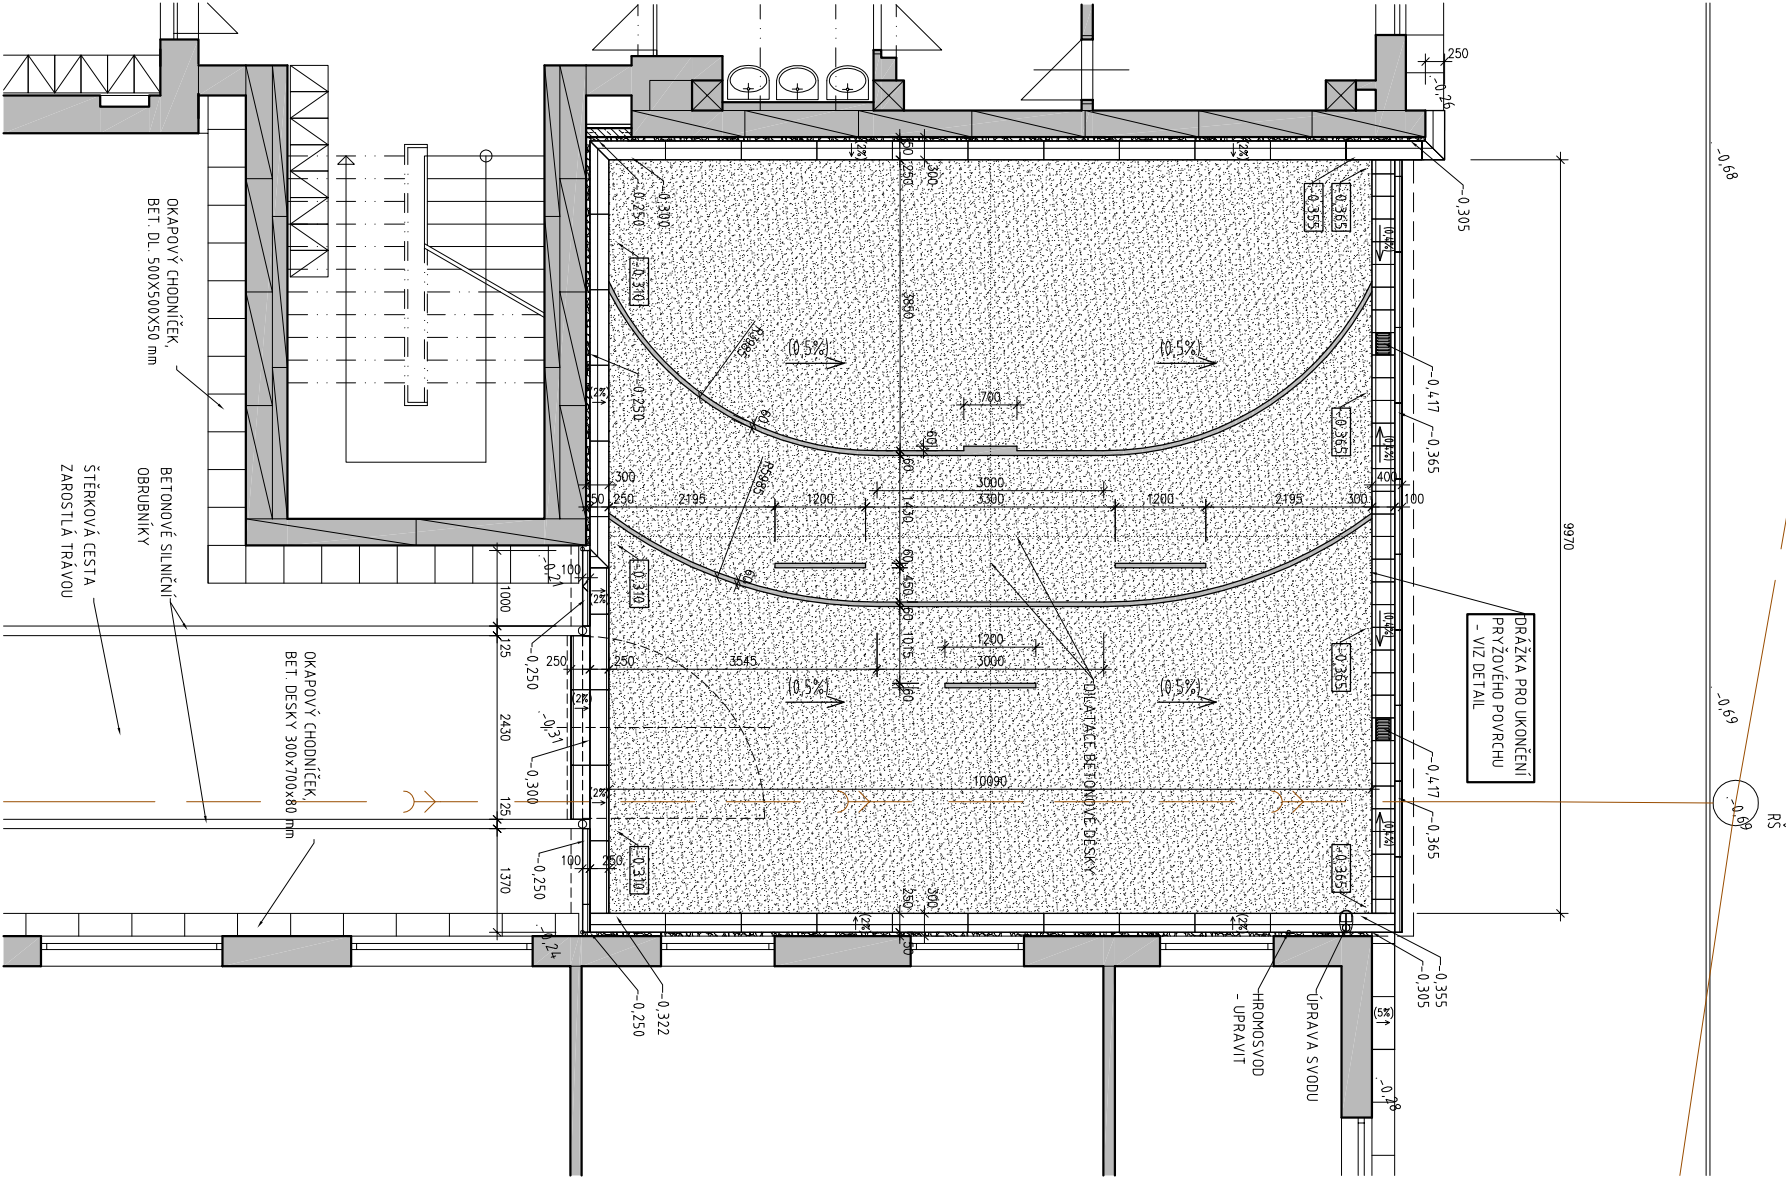

LEGENDA PVRCHŮ, VÝPIS PLOCH :

- PLOCHA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ - VRSTVA Z LITÉHO EPDM GUMOVÉHO GRANULÁTU VE SPĚHU 0,5 % NA BETONOVÉM PODKLADU
- CELKOVÁ PLOCHA, VČETNĚ ČAR = 100,60 m²
- TRVANLIVÁ VRSTVA Z LITÉHO EPDM GUMOVÉHO GRANULÁTU SMÍCHANÉHO SE SPECIÁLNÍM POLYURETANOVÝM POJIVEM, TLOUŠŤKA VRSTVY 10-11 mm, BARVA SVĚTLÉ MODŘÍ, PLOCHA BUDE VYBAVENA HERNÍMI ČÁRAMI V BARVĚ BÉŽOVÉ
- CELKOVÁ PLOCHA = 1,35 m²
- CELKOVÁ KUBATURA = 0,203 m³
- PODKLAD - SKLADBA S1:
- BETONOVÁ DESKA NA ŠTĚRKOVÉM PODKLADU

- HRACÍ ČÁRY PRO JEDNOTLIVÉ SPORTY, LITÝ EPDM GUMOVÝ GRANULÁT S POJIVEM, VYNĚST PŘESNĚ PODLE HRACÍCH PRAVIDEL,
- CELKOVÁ PLOCHA = 1,60 m²


- ZÁSYP SPĚRY ŠÍROKÉ 50 mm MEZI OBJEKTEM A BETONOVÝM OBRUBNÍKEM DRCENÝM KAMENIVEM, FRAKCE 8-16 mm, VÝŠKA 150 mm,
- CELKOVÁ PLOCHA = 1,35 m²
- CELKOVÁ KUBATURA = 0,203 m³

ŘEZ ŽLABOVÉ HRANY

M 1:20

LEMOVÁNÍ OBJEKTŮ

M 1:20

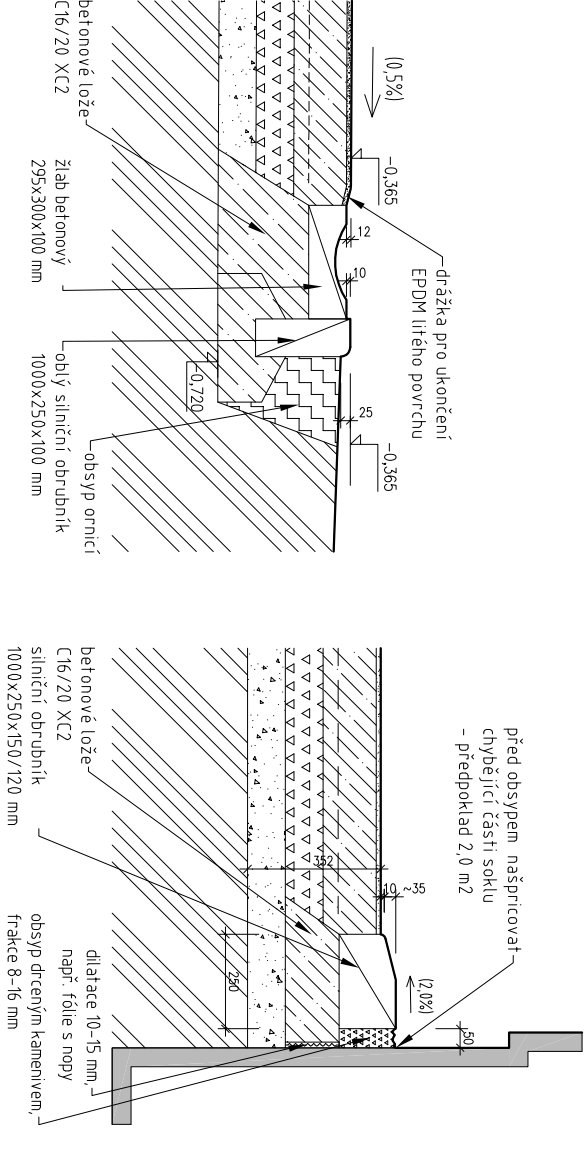

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA - PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA - PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÁ, STRAKONICE	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
	SO 04 - HŘIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU	ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:100, 1:20
MÍSTO STAVBY:	PARC. č. st. 182/1, 182/2, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), DUKELSKÁ ULICE č.p. 166	FORMÁT:	2 A4
VÝKRES OBSAHÍ:	PŮDORYS DVORNÍ ČÁSTI - povrch hřiště	ČÍSLO VÝKRESU:	Číslo PARC.
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		